パワードスピーカー
WS-66A
本体希望小売価格
40,950円（税抜39,000円）

10 W

アンプ内蔵。手軽に持ち運んで、すぐに拡声が可能。

●小型・計量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。●明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。●AC電源100 Vのほか、DC IN（12 V）端子付。

■寸法図（単位：mm）　■入力部

各入力部
A：ライン入力端子
　フォンジャックです。ライン機器を接続します。
B：マイク入力端子
　フォンジャックです。有線マイクを接続します。
C：DC（12 V）入力端子※1
D：ライン出力端子
　フォンジャックです。

■定格

スピーカー部	
形式	フルレンジバスレフ
使用ユニット	12 cmコーン型
アンプ部	
定格出力	AC100 V動作時 10 W（4 Ω）
全高調波歪率	1 %以下（定格出力時）
マイク入力	フォンジャック、－55 dBV、10 kΩ、不平衡、モノラル
ライン入力	フォンジャック、－12 dBV、10 kΩ、不平衡、モノラル
ライン出力	フォンジャック、0 dBV、適合負荷10 kΩ、不平衡、モノラル
システム全体	
電源	AC100 V 50/60 Hz（またはDC12 V※1）
消費電力	18 W（AC動作時38 W、DC動作時0.6 A）（電気用品安全法技術基準による）
定格消費電力	38 W
再生周波数帯域	100 Hz～15 kHz
最大再生音圧	98 dB（1 m）
使用温度範囲	－10 ℃～＋50 ℃
寸法	170 mm（幅）×234 mm（高さ）×188 mm（奥行）
質量	約3.5 kg
電源ケーブル	約2.5 m
仕上げ	ABS発泡樹脂成形、塗装品

※1：バッテリーBQ-100-Kは生産完了のため、AC100 Vでご使用下さい。ただし、AC100 V電源とDC12 V電源を同時に使用することはできません（同時に使用すると発熱によるやけどや故障の原因になります）。
●ワイヤレスチューナーは内蔵していません。●屋内でご使用下さい。
●ポータブル機器などのヘッドホン出力をライン入力に接続する場合、別途ケーブルが必要になります（推奨品は132ページをご参照下さい）。ただし抵抗入りケーブルが必要な場合もあります。

取付金具適合表については ……… 122ページをご参照下さい。

安全ワイヤーの取付について

●WS-937、938、939
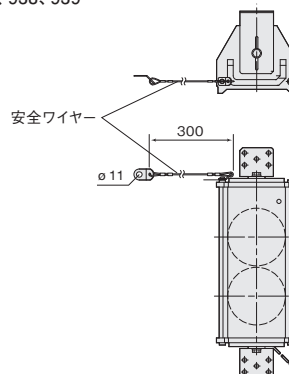
●WT-605、610、615、630

●WT-H500、H600

●WT-D300B、D500